




IPC-M10R800-A3399C V2

■ 六核工业级行业平板


天启智能科技

V1.0

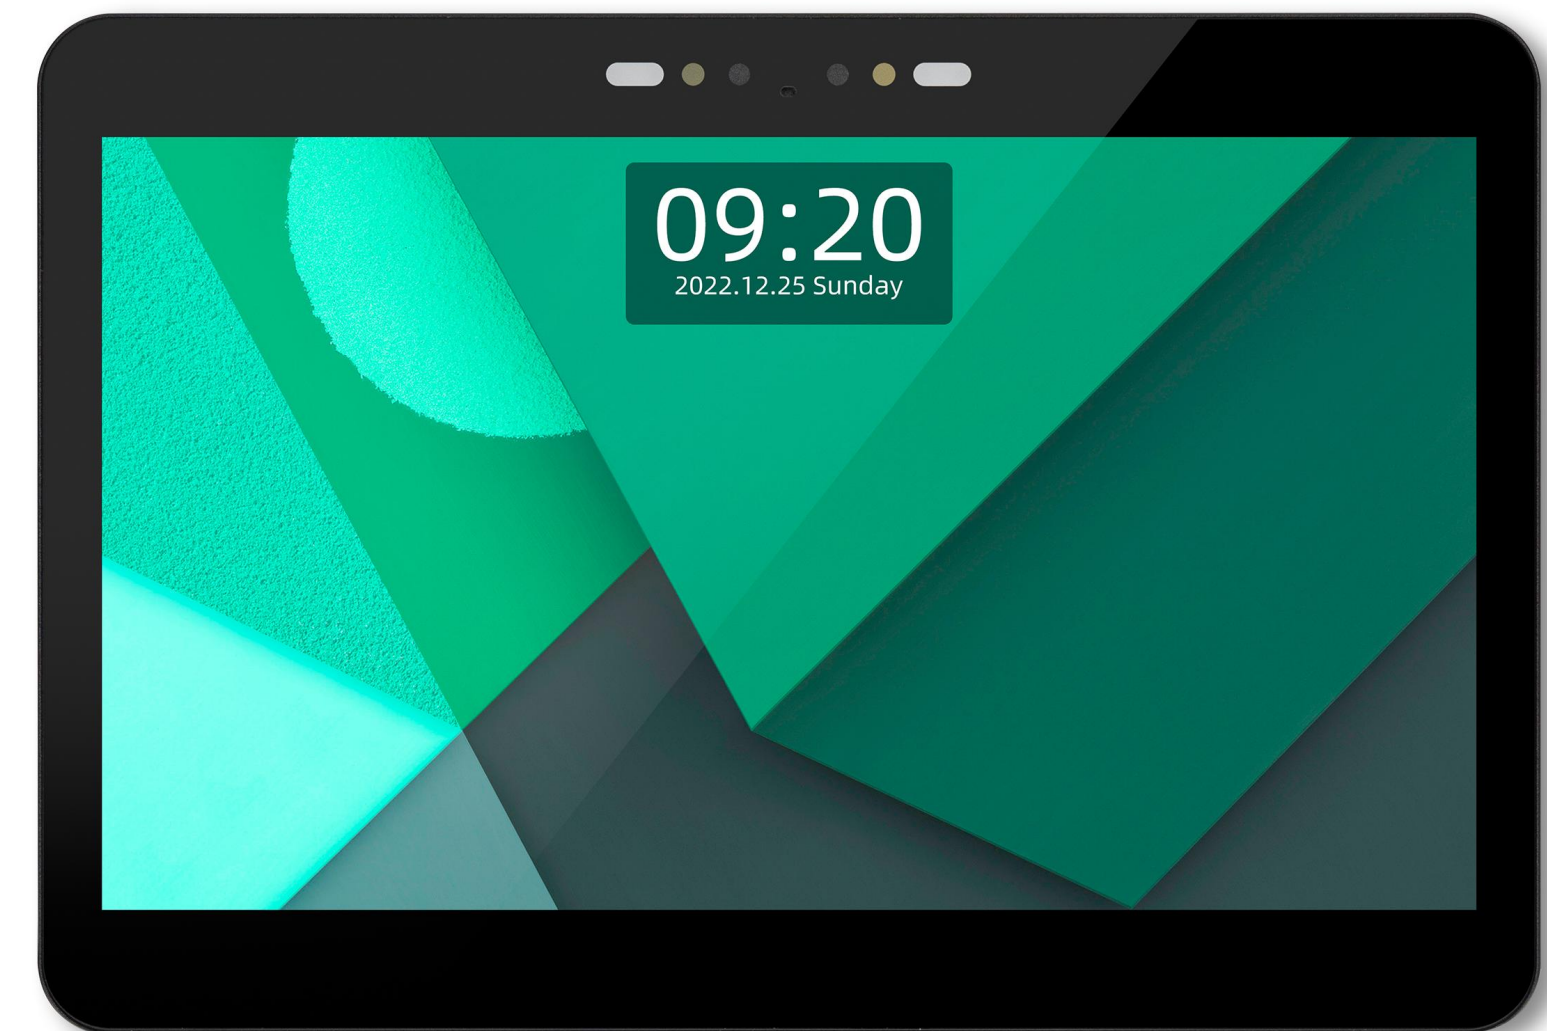



产品特点 Product features



六核64位处理器RK3399

双Cortex-A72大核 + 四Cortex-A53小核
主频高达1.8GHz
四核ARM Mali-T860 GPU



4K H.265/VP9 视频解码

4K@60fps H265/H264/VP9 视频解码
1080P VC-1/VP8/MPEG-1/2/4视频解码
1080P H.264/VP8视频编码




10.1寸IPS高端显示屏

10.1寸800*1280 IPS高端屏幕
支持双屏同显/双屏异显
全视角高清显示，色彩细腻饱和




电容十点触控

G+G电容式触摸屏，支持10点触摸
高灵敏触控，操作稳定



优质金属机身外壳

配置工业级金属外壳，无风扇设计
防尘防震防干扰，防老化磨损
高效散热，耐高温，长时间稳定运行



丰富的扩展接口

拥有LAN、HDMI、Type-C、RS485、
RS232等丰富接口，方便连接各种
工业设备，满足各种应用场景需求




规格参数 Specifications

类 型	主要参数
SOC	Rockchip RK3399
CPU	六核64位ARM处理器，双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核)主频高达1.8GHz
GPU	四核ARM Mali-T860支持OpenGL ES 1.1/2.0 /3.0, OpenVG1.1, OpenCL, Directx11
编解码	4K@60fps H265/H264/VP9 视频解码1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8)1080P H.264/VP8 视频编码
内存	2GB/4GB 双通道LPDDR4
存储	8GB/16GB高速eMMC
扩展存储	1 * TF Card
无线网	2.4GHz / 5GHz双频WiFi，802.11a/b/g/n/ac协议，支持Bluetooth 4.1可扩展3G/4G模块
以太网	1 * GE千兆以太网（RJ45）
显示	1 * HDMI2.0（4K@60Hz显示，支持HDCP 1.4/2.2）1 * DP1.2（4K@60Hz，Via USB-C）
USB	USB-C（OTG），1 x USB3.0，2x USB2.0
红外	1路红外接收头，支持红外遥控功能
其它接口	1 * RS232、1 * RS485
系统	支持Android、Linux、Ubuntu系统
电源	DC 12V-2A（5.5 × 2.1mm）
尺寸	260.2mm * 177.3mm * 30.5mm
屏幕	10.1寸IPS屏幕，800×1280像素（10:16），十点电容式触摸
亮度	300cd/m²
对比度	1000:1
接口	MIPI接口
环境	工作温度：-10℃- 50℃，存储温度：-20℃- 60℃

接口描述 Interface description



产品尺寸 Dimension

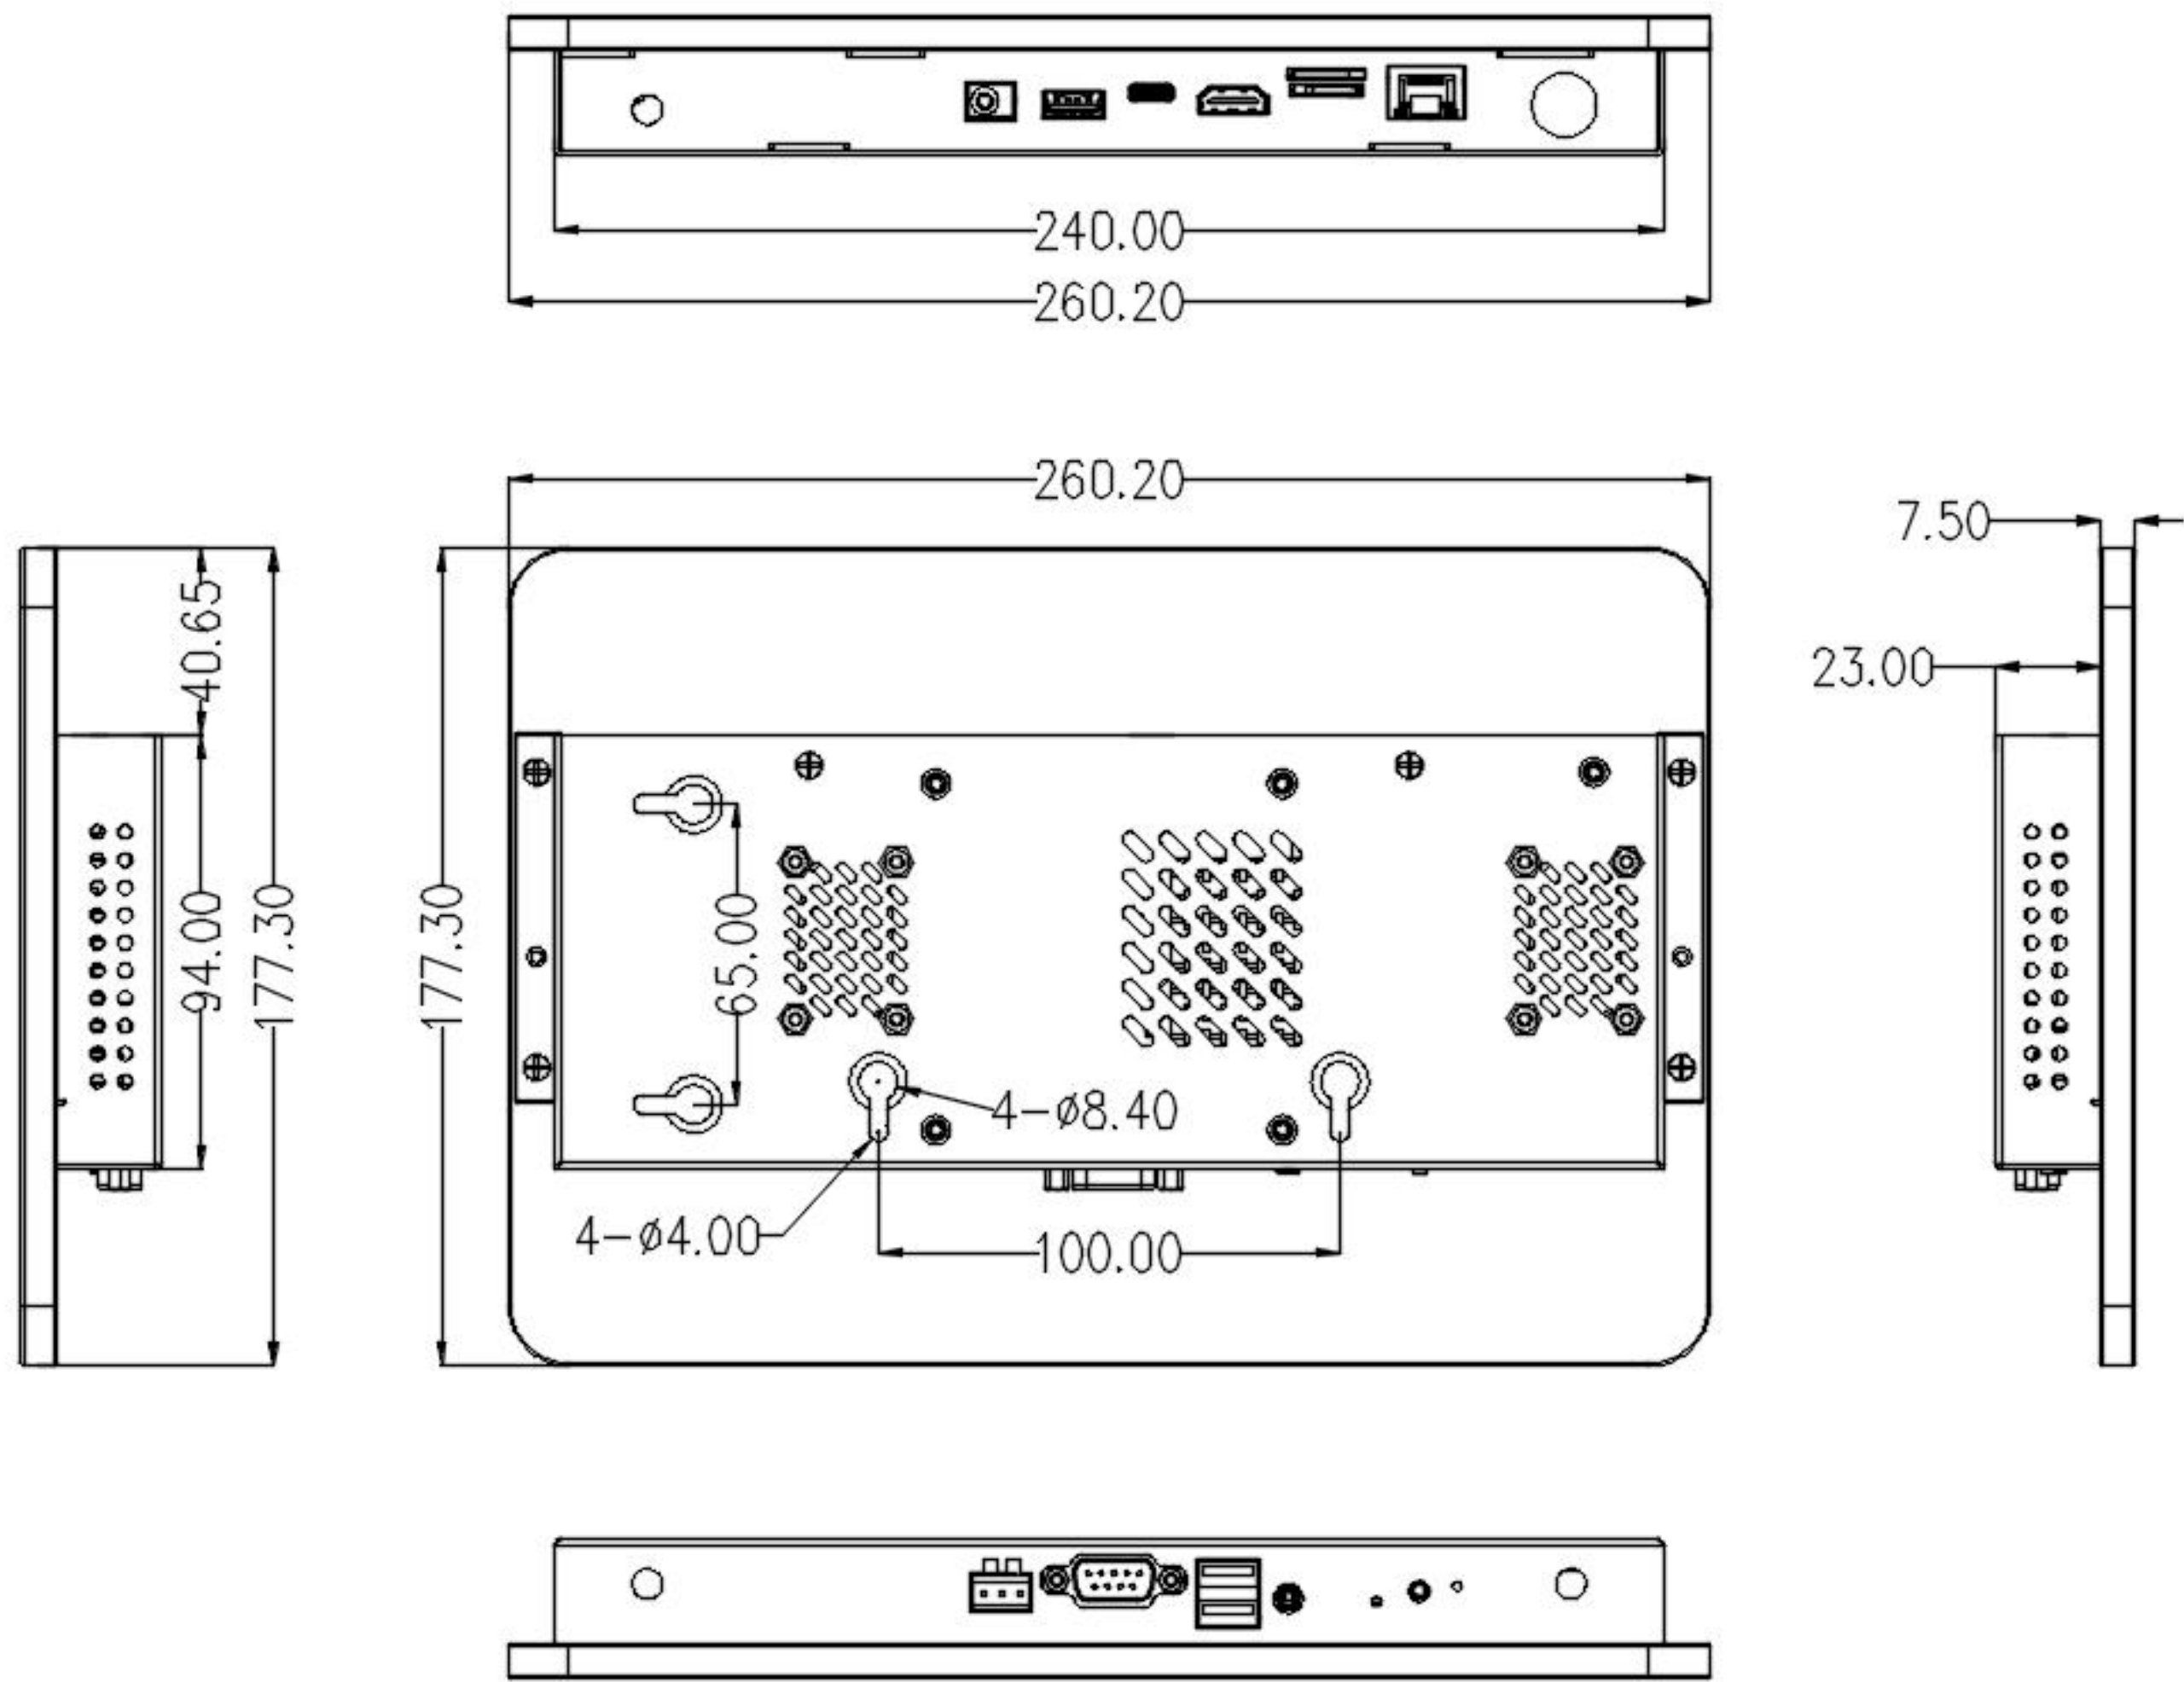



中山市天启智能科技有限公司



联系方式
400-151-1533



官方网址
www.t-firefly.com



公司地址
广东省中山市东区中山四路57号宏宇大厦1座2101